



### ■ 特性:


- 2:1宽范围输入
- 4:1宽范围输入(可选)
- 1000VDC输入/输出隔离
- 3000VDC输入/输出隔离(可选)
- 内建EMI滤波电路
- 保护种类: 短路/过负载
- 自然冷却
- 六面金属外壳防护
- 100%满载老化
- 低成本,高可靠性
- 认证:FCC / CE
- 2年保固



### 电气规格

型号		SKE15 A-05	SKE15 B-05	SKE15 C-05	SKE15 A-12	SKE15 B-12	SKE15 C-12	SKE15 A-15	SKE15 B-15	SKE15 C-15	SKE15 A-24	SKE15 B-24	SKE15 C-24	
输出	直流电压	5V			12V			15V			24V			
	电流范围	300 ~ 3000mA			125 ~ 1250mA			100 ~ 1000mA			62.5 ~ 625mA			
	额定功率	15W												
	纹波与噪声 (最大)备注2	50mVp-p			60mVp-p			60mVp-p			80mVp-p			
	线性调整率 备注3	±0.3%												
	负载调整率 备注4	±0.5%												
	电压精度	±2.0%												
输入	开关工作频率	最小150KHz												
	电压范围	A: 9 ~ 18VDC			B: 18 ~ 36VDC			C: 36 ~ 72VDC						
	效率(Typ.)	79%	79%	80%	80%	82%	82%	80%	83%	83%	82%	83%	84%	
	直流电流	满载	A: 1700mA			B: 800mA			C: 400mA					
		空载	A: 40mA			B: 20mA			C: 10mA					
滤波	π 型滤波网络													
保护	使用保险丝													
保护 (备注5)	过负载	额定输出功率的160 ~ 250%												
		保护模式:打嗝模式,异常条件移除后可自动恢复												
	短路	各输出均配有短路保护												
环境	过负载	保护模式:打嗝模式,异常条件移除后可自动恢复												
	工作温度	-25 ~ +71°C (请参考负载减额曲线)												
	工作湿度	20 ~ 90% RH, 无冷凝												
	储存温度、湿度	-25 ~ +105°C, 10 ~ 95% RH												
	温度系数	±0.03% / °C (0 ~ 50°C)												
耐振动	10 ~ 500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟													
安规和电磁兼容	耐压	I/P-O/P: 1KVDC												
	绝缘阻抗	I/P-O/P: 100M Ohms / 500VDC / 25°C / 70% RH												
	电磁兼容发射	符合EN55022 Class B, FCC part 15 Class B												
	电磁兼容抗扰度	符合EN61000-4-2,3,4,5,6,8, A级轻工业标准												
其它	MTBF	≥300Khrs MIL-HDBK-217F (25°C)												
	尺寸	50.8*50.8*11.0 mm or 2"*2"*0.43" inch (L*W*H)												
	重量	65g												


### ■ 机构尺寸

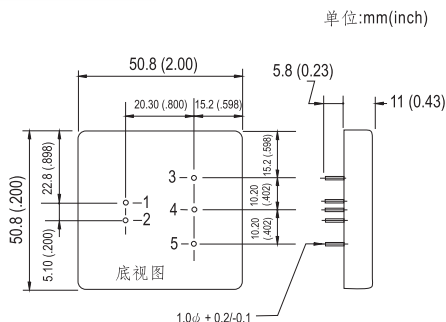

### ■ 脚位定义

引脚号	输出
1	+Vin
2	-Vin
3	+Vout
4	No Pin
5	-Vout

### ■ 负载减额曲线

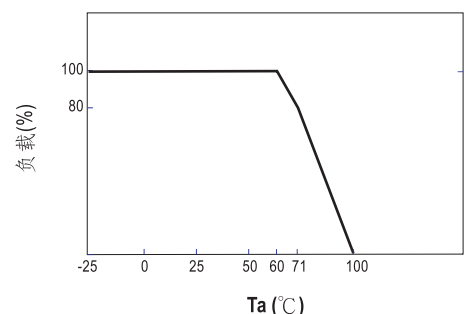

### 备注

1. 如未特别说明,所有规格参数均在正常输入、额定负载、25°C 70%RH 环境温度下进行量测。
2. 纹波和噪声测量方法: 使用一条12"双绞线, 同时终端要并联0.1uf和47uf的电容, 在20MHZ带宽下进行量测。
3. 线性调整率测量方法: 在额定负载下从低电压到高电压。
4. 负载调整率测量方法: 从额定负载的10%~100%。
5. 在过载和短路的情况下操作不可超过30秒。