



■ 特性:

- 2:1宽范围输入
- 保护种类: 短路/过负载/过电压/过温度/反极性
- 4000VDC输入/输出隔离
- 自然风冷
- 具有恒流限制电路
- 1U外型, 高度仅36mm
- 符合EN50155 (铁路系统认证)
- 全部使用105°C长寿命电解电容
- LED电源指示灯
- 100%满载老化
- 3年保固




电气规格

型号		RSD-150B-5	RSD-150B-12	RSD-150B-24	RSD-150C-5	RSD-150C-12	RSD-150C-24	RSD-150D-5	RSD-150D-12	RSD-150D-24	
输出	直流电压	5V	12V	24V	5V	12V	24V	5V	12V	24V	
	额定电流	30A	12.5A	6.3A	30A	12.5A	6.3A	30A	12.5A	6.3A	
	电流范围	0 ~ 30A	0 ~ 12.5A	0 ~ 6.3A	0 ~ 30A	0 ~ 12.5A	0 ~ 6.3A	0 ~ 30A	0 ~ 12.5A	0 ~ 6.3A	
	额定功率	150W	150W	151.2W	150W	150W	151.2W	150W	150W	151.2W	
	纹波与噪声 (最大)备注2	100mVp-p	120mVp-p	150mVp-p	100mVp-p	120mVp-p	150mVp-p	100mVp-p	120mVp-p	150mVp-p	
	电压精度备注3	±2.0%	±2.0%	±2.0%	±2.0%	±2.0%	±2.0%	±2.0%	±2.0%	±2.0%	±2.0%
	线性调整率	±0.5%	±0.3%	±0.2%	±0.5%	±0.3%	±0.2%	±0.5%	±0.2%	±0.2%	
	负载调整率	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%
	启动、上升时间	800ms, 50ms(满载时)									
保持时间(Typ.)	3 ~ 30ms(满载时); B/C型符合S1等级; D型符合S2等级										
输入	电压范围	持续	16.8 ~ 31.2VDC			33.6 ~ 62.4VDC			67.2 ~ 143VDC		
		1秒	14.4 ~ 33.6VDC			28.8 ~ 67.2VDC			57.6 ~ 154VDC		
	效率(Typ.)	89%	90%	90%	90%	92%	91%	90%	92%	91%	
	直流电流(Typ.)	7.3A/24V	7.3A/24V	7.3A/24V	3.6A/48V	3.6A/48V	3.6A/48V	1.5A/110V	1.5A/110V	1.5A/110V	
浪涌电流(Typ.)	45A/24VDC				45A/48VDC			45A/110VDC			
保护	过负载	额定输出功率的105%~135% 保护模式:恒流限制模式, 负载异常条件移除后可自动恢复									
	过电压	5.75 ~ 7V	13.8 ~ 16.2V	27.6 ~ 32.4V	5.75 ~ 7V	13.8 ~ 16.2V	27.6 ~ 32.4V	5.75 ~ 7V	13.8 ~ 16.2V	27.6 ~ 32.4V	
	过温度	115°C ±5°C (TSW1) 保护模式: 关闭输出电压, 温度下降后自动恢复									
环境	工作温度	-40 ~ +55°C (无负载); +70°C @ 60%负载自然风冷; +70°C (有外部底盘时无负载)									
	工作湿度	20 ~ 90% RH, 无冷凝									
	储存温度、湿度	-40 ~ +85°C, 10 ~ 95% RH									
	温度系数	±0.03%/°C (0 ~ 50°C)									
	耐振动	10 ~ 500Hz, 5G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟; 装备:符合IEC61373									
安规和电磁兼容 (备注4)	安全规范	符合IEC60950-1(LVD)									
	耐压	I/P-O/P:4KVDC I/P-FG:2.5KVDC O/P-FG:2.5KVDC									
	绝缘阻抗	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25°C / 70% RH									
	电磁兼容发射	符合EN55022 (CISPR22) 传导发射: Class A, 辐射发射: Class B; EN50121-3-2									
	电磁兼容抗扰度	符合EN61000-4-2,3,4,6,8, A级轻工业标准, EN50121-3-2									
	铁路标准	符合EN50155 / IEC60571包括IEC61373的冲击和震动, EN50121-3-2的EMC									
其它	MTBF	≥223.2K hrs. MIL-HDBK-217F (25°C)									
	尺寸	189*77*36mm (L*W*H)									
	包装	0.8Kg; 15pcs/13Kg/0.75CUFT									
备注	1. 如未特别说明, 所有规格参数均在输入为24.48, 110VDC、额定负载、25°C环境温度下进行量测。 2. 纹波和噪声测量方法: 使用一条12"双绞线, 同时终端要并联0.1uf和47uf的电容, 在20MHZ带宽下进行量测。 3. 精度: 包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 4. 电源被视为系统内元件的一部分, 需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。										

■ 机构尺寸

机壳型号: 978A 单位:mm

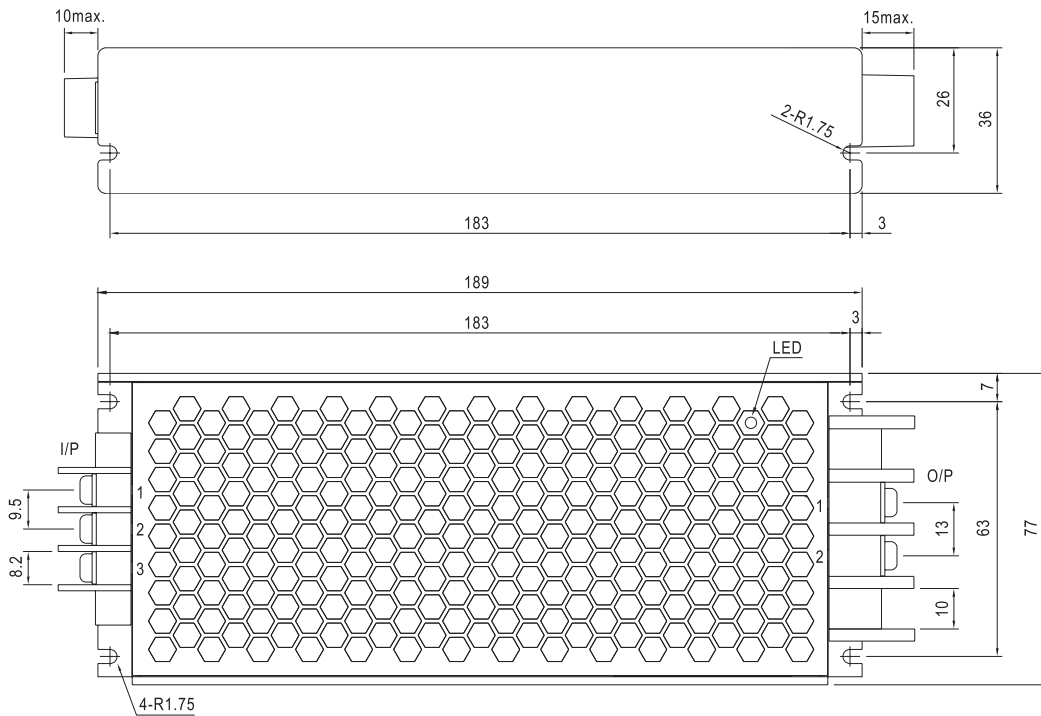

输入端子引脚分布


引脚编号	引脚功能
1	DC INPUT V+
2	DC INPUT V-
3	FG \perp

输出端子引脚分布

引脚编号	引脚功能
1	DC OUTPUT -V
2	DC OUTPUT +V

■ 方框图

频率: 130KHz

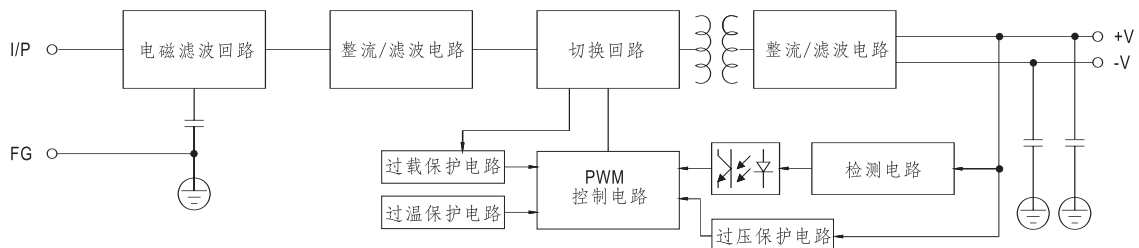

■ 减额曲线

■ 静态特性曲线(RSD-150D-24)

